



产品规格书

NF

全彩不防水灯板



编制：	杨宝林
审核：	杨宝林
批准：	刘凡忠



微信



官网

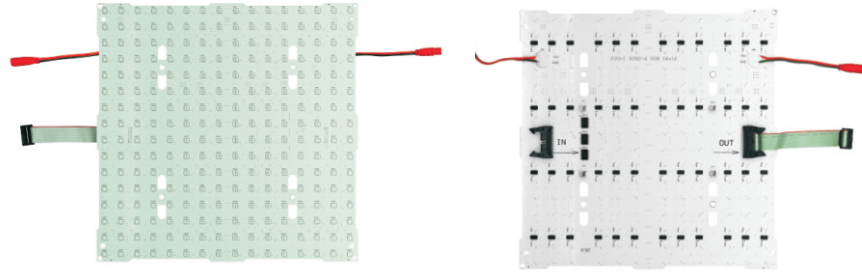

颜色： ■ ■ ■

用途： 灯箱广告。

产品特点：

- ◇ 系统支持多种动画、视频格式硬解码，可以流畅的播放各种媒体文件；
- ◇ 丰富多彩的表现形式，内容立体生动，具有超强的视觉冲击力；
- ◇ 超低成本就可以获取比显示屏更细腻的画质，同样精彩；
- ◇ 低功耗设计，定时控制：节能，减少光污染；
- ◇ 低电压、低电流、LED超低温运行，可以显著增加LED使用寿命；
- ◇ 高度模块化，易安装易维护。

安装方式：

磁吸安装/铝型材+卡位。

光电参数：

型号	封装	光通量(lm/块)	电压 (DC/V)	最大电流 (A/块)	最大功率(W/块)*
NF240-B-P6-A1	2121	430	5	4.8	24
NF230-B-P12-A1	3535	420	5	4.6	23
NF230-B-P12-B1	5050	420	5	4.6	23
NF230-B-P20-A1	3535	420	5	4.6	23
NF115-B-P20-A2	3535	210	5	2.3	11.5
NF115-B-P20-A1	3535	210	5	2.3	11.5
NF064-B-P20-A1	3535	105	5	1.15	5.75
NF230-B-P20-B1	5050	420	5	4.6	23
NF115-B-P20-B2	5050	210	5	2.3	11.5
NF115-B-P20-B1	5050	210	5	2.3	11.5
NF064-B-P20-B1	5050	105	5	1.15	5.75

其它参数：

型号	外形尺寸 (mm)	LED到画布距离(mm)	像素W*H	级联数量 (pcs)	工作环温 (°C)	储运温度(°C)*
NF240-B-P6-A1	384*192	15-25	64*32	2	-25~+60	-25~+70
NF230-B-P12-A1	192*192	25-35	16*16	2	-25~+60	-25~+70
NF230-B-P12-B1	192*192	25-35	16*16	2	-25~+60	-25~+70
NF230-B-P20-A1	320*320	30-40	16*16	2	-25~+60	-25~+70
NF115-B-P20-A2	320*160	30-40	16*8	4	-25~+60	-25~+70
NF115-B-P20-A1	160*320	30-40	8*16	4	-25~+60	-25~+70
NF064-B-P20-A1	160*160	30-40	8*8	8	-25~+60	-25~+70
NF230-B-P20-B1	320*320	30-40	16*16	2	-25~+60	-25~+70
NF115-B-P20-B2	320*160	30-40	16*8	4	-25~+60	-25~+70
NF115-B-P20-B1	160*320	30-40	8*16	4	-25~+60	-25~+70
NF064-B-P20-B1	160*160	30-40	8*8	8	-25~+60	-25~+70

备注：测试环境温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$

上述的光色、色温以及光通量等数据，是在灯珠RGB三等齐亮时，测试所得；

四川蓝景光电技术有限责任公司

4008 898 801 中国·四川·成都双流西南航空港经济开发区空港二路二段1000号

光通量、功率误差±10%;


以上均为典型值, 产品的实际参数可能会不同故意典型值, 数据如有修改, 恕不另行通知;

产品结构:


型号	L*W (mm)	L1*W1(mm)	L2*W2(mm)	L3*W3(mm)	P (mm)	Ø(mm)	Ø的数量(个)
NF240-B-P6-A1	384*192	372*180	360*168	--	6	1.8/3.2	8
NF230-B-P12-A1	192*192	168*168	96*96	--	12	3.2	8
NF230-B-P12-B1	192*192	168*168	--	--	12	3.2	4
NF230-B-P20-A1	320*320	312.2*312.2	304*280	160*160	20	3.2	12
NF115-B-P20-A2	320*160	312.2*152.2	304*120	160*0	20	3.2	10
NF115-B-P20-A1	160*320	152.2*312.2	144*280	0*160	20	3.2	10
NF064-B-P20-A1	160*160	152.2*152.2	144*120	--	20	3.2	9
NF230-B-P20-B1	320*320	312.2*312.2	304*280	160*160	20	3.2	12
NF115-B-P20-B2	320*160	312.2*152.2	304*120	160*0	20	3.2	10
NF115-B-P20-B1	160*320	152.2*312.2	144*280	0*160	20	3.2	10
NF064-B-P20-B1	160*160	152.2*152.2	144*120	--	20	3.2	9

1. NF240-B-P6-A1


单位: mm

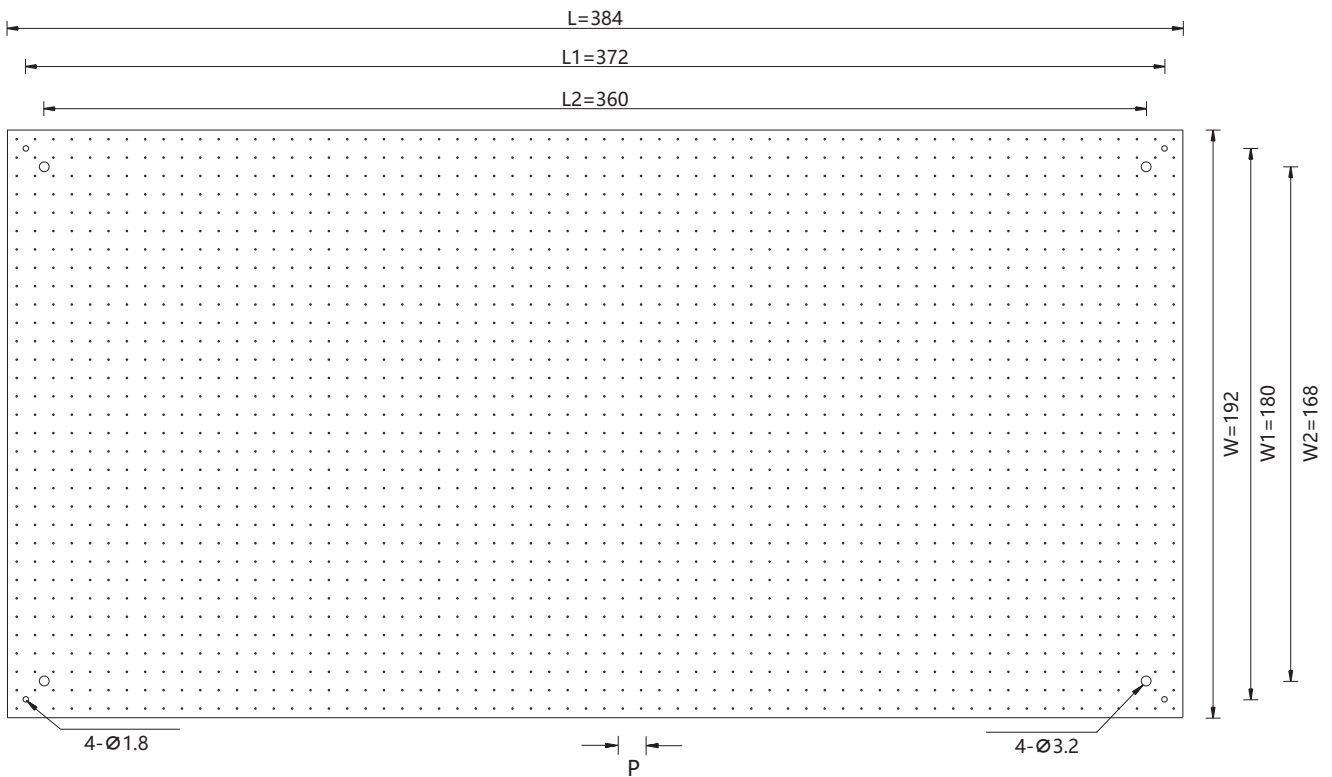


2. NF230-B-P12-A1、NF230-B-P12-B1

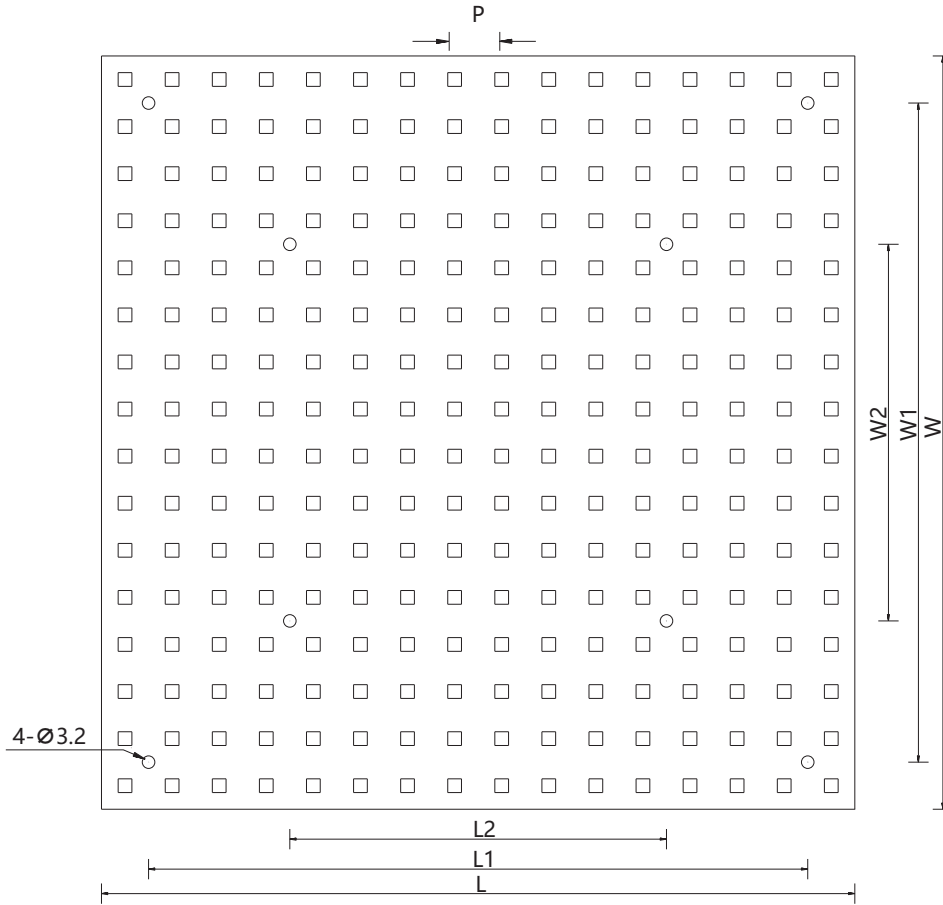


3. NF230-B-P20-A1、NF230-B-P20-B1

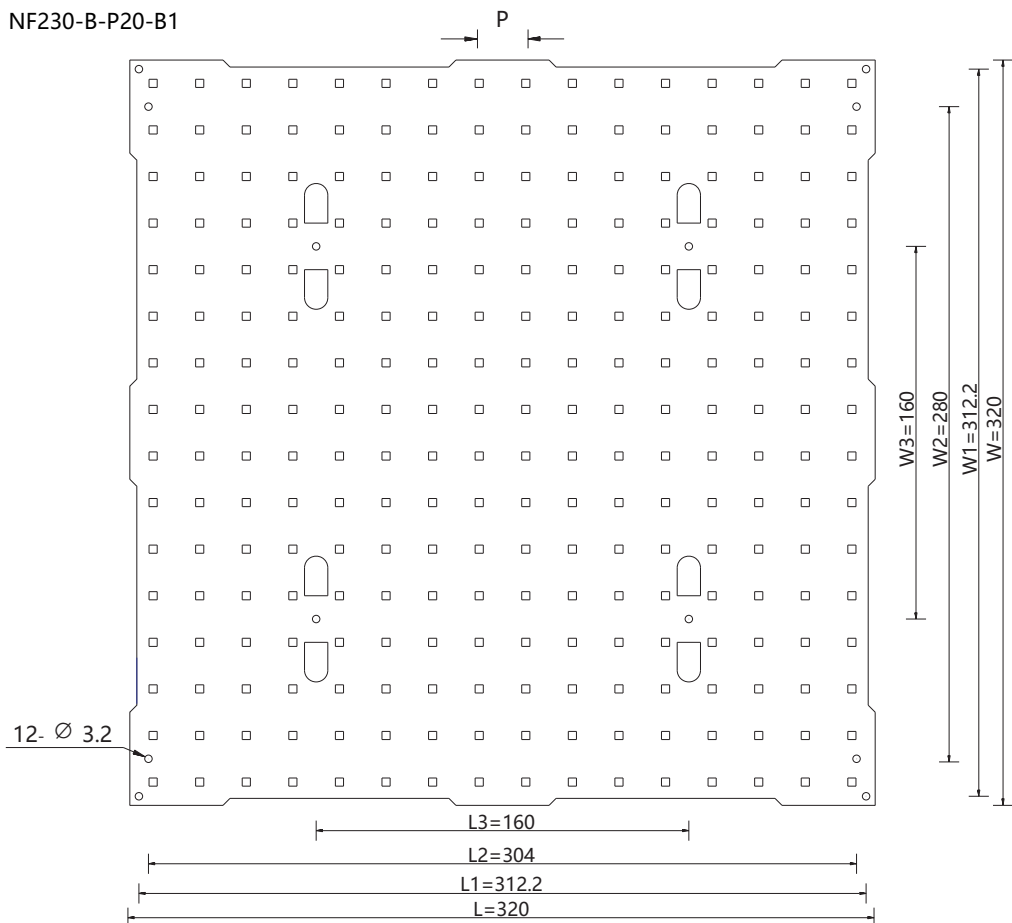


4. NF115-B-P20-A1 NF115-B-P20-B1

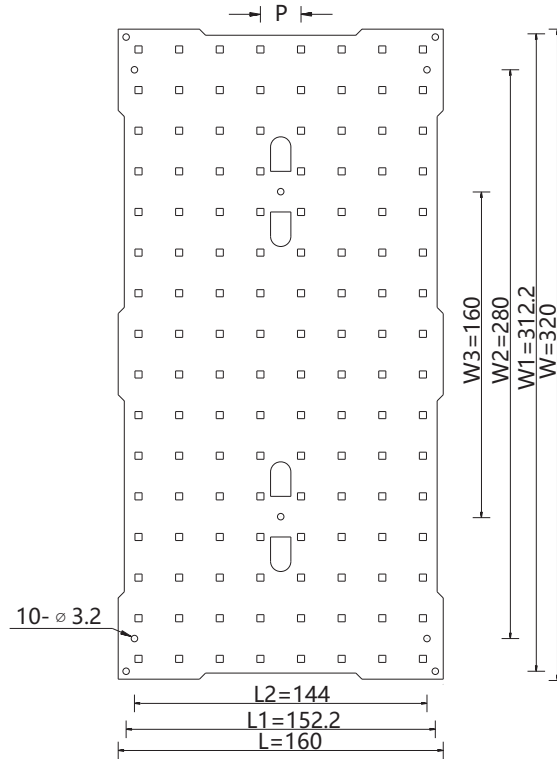


5. NF115-B-P20-A2, NF115-B-P20-B2

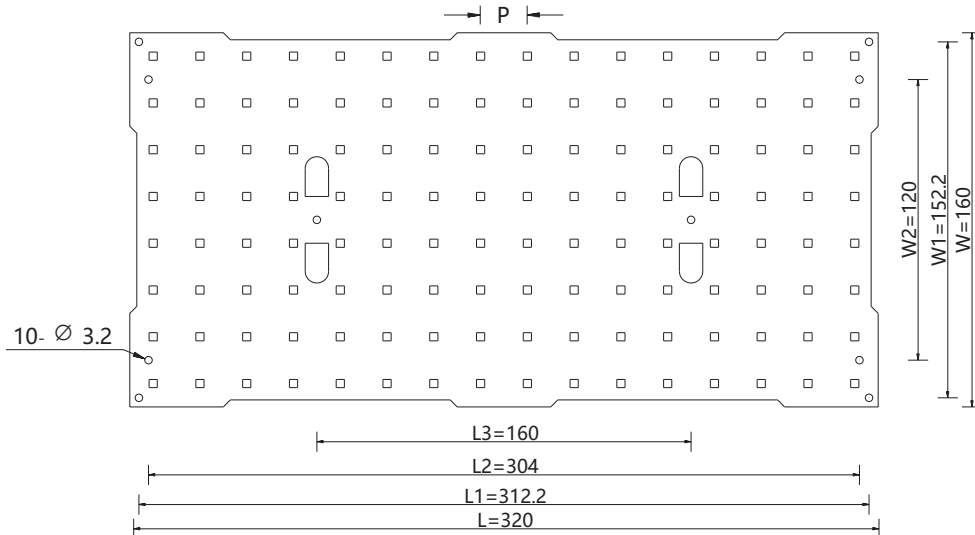


6. NF064-B-P20-A1, NF064-B-P20-B1

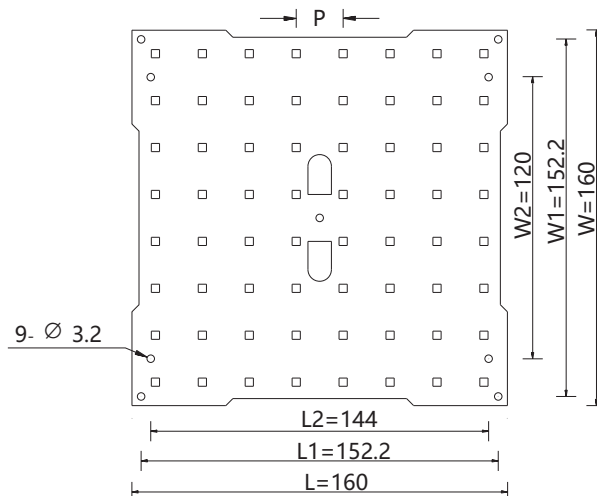


包装示意：


① 将PCB装入专用珍珠泡棉槽和配件袋放入小纸箱,并封好口



② 装入外纸箱



③ 外箱用封口胶封好口,贴标签

包装说明：

贸易类型	型号	产品尺寸L*W(mm)	外箱尺寸(mm)	总数 (pcs)	净重(kg)	毛重(kg)
内/外贸	NF240-B-P6-A1	384*192	460*435*210	10	3.55(1±10%)	5.05(1±10%)
内/外贸	NF230-B-P12-A1	192*192	390*390*325	22	3.10(1±10%)	4.30(1±10%)
内/外贸	NF230-B-P12-B1	192*192	390*390*325	22	3.10(1±10%)	4.30(1±10%)
内/外贸	NF230-B-P20-A1	320*320	480*255*300	11	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF115-B-P20-A2	320*160	480*255*300	22	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF115-B-P20-A1	160*320	480*255*300	22	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF064-B-P20-A1	160*160	480*255*300	44	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF230-B-P20-B1	320*320	480*255*300	11	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF115-B-P20-B2	320*160	480*255*300	22	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF115-B-P20-B1	160*320	480*255*300	22	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)
内/外贸	NF064-B-P20-B1	160*160	480*255*300	44	3.80(1±10%)	4.90(1±10%)

1. 本产品采用专用珍珠泡棉装载, 使用普通外箱包装;

注：上述包装数量和重量只针对图示包装方式, 当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异, 具体以实物为准。

