

产
品
说
明
书

LED投光灯

TG系列

标准

编 制： 邓明国

审 核： 邓明国


批 准： 刘凡忠



微信



官网

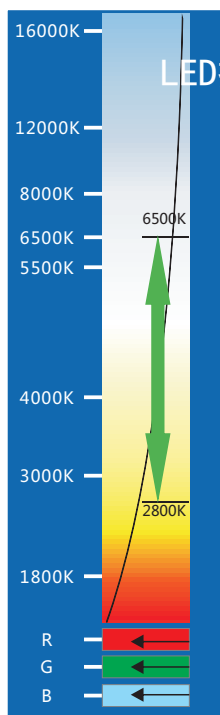

用途： 广泛应用于建筑外墙、桥梁、河道亮化、酒店、园林及各种大型广场亮化

产品特点：

- ◇采用进口芯片，亮度高、寿命长、色彩一致性好、稳定性好等；
- ◇灯体采用6063 铝合金型材，表面阳极氧化处理或按环境背景颜色喷塑处理；
- ◇灯体安装结构合理，可旋转支架方便调整投射角度；
- ◇灯具内部采用导热硅胶灌注，既能起到防水的功能，也有良好的散热能力；
- ◇外形美观、高端、通用性强、性价比高；

安装方式：

1. 旋转支架固定，角度精准调节；

规格参数：

规格型号	TG95-10	TG95-18	TG135-32	TG170-48	TG195-72	TG213-120
光源品牌	科锐					
光源类型	5-3535	9-3535	16-3535	24-3535	36-3535	60-3535
工作电压	AC220V, 50/60HZ; 或DC24V					
产品功率	10W	18W	32W	48W	72W	120W
控制方式	开/关, D512					
发光颜色	单色、RGB、RGBW					
光源寿命	>50000小时					
外壳材质	压铸铝合金					
表面处理	静电喷涂					
发光角度	PMMA透镜, 角度10°、15°、30°、45°等可选					
发光面罩	钢化玻璃(可选遮光板)					
防水等级	IP66					
安全等级	I类(AC220V) / III类(DC24V)					
工作温度	-20°C~60°C					
安装方式	旋转支架固定, 角度精准调节					
产品尺寸(mm)	L95×W95×H146	L95×W95×H146	L135×W135×H215	L170×W170×H245	L195×W195×H310	L213×W213×H310

附：亮化产品型号说明

⋮

C：瓦楞灯或抱树灯类

DM：地埋灯类

B：壁灯类

T：投光灯类

X或L：线条灯类

W：洗墙灯类

D：点光源类

30:直径30mm

35:直径35mm

40:直径40mm

直径

5:5线

4:4线

2:正负极(2线)

0.公司简称

X

BV:蓝景光电

2.系列代号

X

G:G系列
F:F系列
I:I系列

1.产品品类

X

3.外观尺寸

X

4.功率/灯珠数目

X

4或4D:4W或4PCS
5或5D:5W或5PCS
10:10W

5.接线数

X

6.光色

X

R:红色
G:绿色
B:蓝色
W:白色
RGB:红绿蓝三合一
RGBW:红绿蓝白四合一
RGB+W:红绿蓝三合一+白

备注:如有多个数字,数字间用短线隔开

例1：BV-TG95-10

识别：BV，蓝景光电；T，投光灯类；G，G系列；95，L95×W95mm；10，10W；

